



Projet \_\_\_\_\_

N° d'article \_\_\_\_\_

Quantité \_\_\_\_\_

# LE Fire™




## PERFORMANCE

Le TurboChef Fire peut offrir n'importe où l'expérience d'une pizza au style four artisanal. Cuisant à 842°F/450°C, le four peut cuire des pâtes à pizzas fraîches de 14 pouces en seulement 90 secondes. Le four est petit et sans conduit d'évacuation, il peut donc être placé virtuellement n'importe où sans ventilation de type II ou type III.

## VENTILATION

- Fonctionnement sans extraction répertorié UL® (KNLZ).†
- Test EPA 202 (8 hr):
  - Produit: Pizzas pepperoni
  - Résultats: 0,48 mg/m<sup>3</sup>
  - Ventless Requirement: <5,00 mg/m<sup>3</sup>
- Filtration catalytique interne pour limiter les émissions de fumée, de graisse et d'odeurs.



1. Ventilateurs à Convection
2. Appareils de chauffage
3. Circulation d'air à Convection
4. Convertisseur Catalytique
5. Refroidisseur Isolé

## CONSTRUCTION EXTÉRIEURE

- Revêtement en poudre (RAL-3020 - Feu Rouge), enveloppe extérieure et porte en acier résistantes à la corrosion
- Construction en acier inoxydable 430

## CONSTRUCTION INTÉRIEURE

- Intérieur en acier inoxydable 430
- Système de refroidissement isolé à double paroi

## CARACTÉRISTIQUES FEATURES

- Peut contenir pâte à pizza jusqu'à 14 pouces d'épaisseur
- Convertisseur catalytique intégral pour une opération sans ventilation
- Panneau inférieur amovible pour faciliter le nettoyage
- Contrôle électronique indépendant des températures du haut et du bas
- Moteurs de convection haut et bas
- 6 minuteries
- Fourni avec corde électrique et prise (6 ft. nominal)
- Garanti – 1 an pièces et main d'œuvre

## LIVRÉ AVEC LES ACCESSOIRES STANDARD

- 1 Palette en Acier Inoxydable
- 2 Grilles à Pizza en Aluminium de 14 pouces

## OPTIONS COULEURS (appelez pour la disponibilité)

- Couleur Standard: Rouge signalisation (RAL-3020)
- Vert jaune (RAL-6018)
- Blanc pur (RAL-9010)
- Noir foncé (RAL-9005)
- Bleu (RAL-Sur mesure TurboChef Bleu)






Ce produit est conforme aux recommandations de ventilation définies dans la norme NFPA96 à l'aide de la méthode de test EPA202.

† La certification sans extraction est pour tous les ingrédients alimentaires à l'exception des aliments classés « protéines brutes grasses ». De tels aliments incluent le bœuf non désossé, le poulet cuit avec sa peau, la viande hachée crue, les saucisses crues, les steaks, etc. Pour la cuisson de ces types d'aliments, consulter les codes et les organismes de systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation pour assurer la conformité avec les spécifications de ventilation.

L'agrément sans extraction ultime dépend de l'agrément AHJ, puisque certaines juridictions peuvent ne pas reconnaître la certification ou l'application UL. Si vous avez des questions concernant les certifications sans extraction ou les codes locaux, veuillez adresser un e-mail à [ventless.help@turbochef.com](mailto:ventless.help@turbochef.com)

TurboChef se réserve le droit d'effectuer des substitutions de composants ou des changements des spécifications sans préavis.

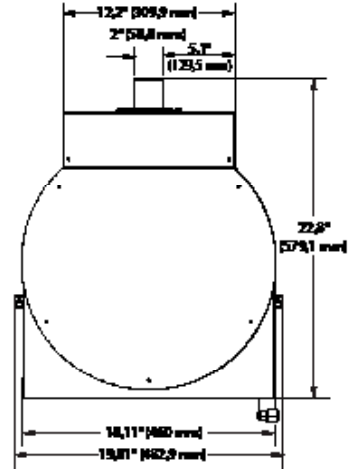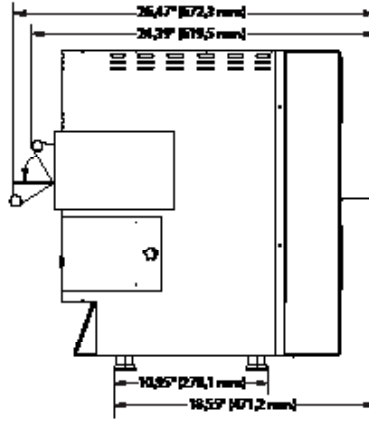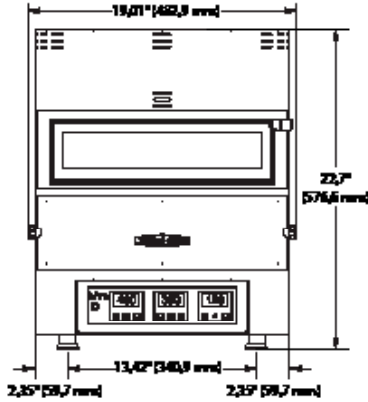

**DIMENSIONS**

Hauteur	21,70 po.	551 mm
sur pieds	22,70 po.	576,6 mm
Largeur	19,01 po.	482,9 mm
Profondeur (empreinte)	18,55 po.	471,2 mm
avec porte fermée	24,39 po.	619,5 mm
avec porte ouverte	26,47 po.	672,3 mm
Poids	75 lb.	34 kg
Compartiment de cuisson		
Largeur	14,75 po.	375 mm
Profondeur	14,75 po.	375 mm
Dégagement du mur (Four non conçu pour une installation encastrée)		
Haut	2 po.	51 mm
Côtés	2 po.	51 mm
Dos	0 po.	0 mm

**MONOPHASÉ**

FRE-9600-1: Rouge signalisation (RAL 3020) - Amérique du Nord  
 FRE-9600-2: Vert jaune (RAL 6018) - Amérique du Nord  
 FRE-9600-4: Blanc pur (RAL 9010) - Amérique du Nord  
 FRE-9600-5: Noir foncé (RAL 9005) - Amérique du Nord  
 FRE-9600-6: Bleu - Amérique du Nord

Tension	208 / 240 V CA	 NEMA 6-30P
Watts	3700 / 4800 W	
Fréquence	50 / 60 Hz	
Disjoncteurs	30 A	
Courant d'entrée	17,5 - 20,5 A	

FRE-9600-7-UK: Rouge signalisation (RAL 3020) - Europe/Asie/Amérique du Sud  
 FRE-9600-8-UK: Vert jaune (RAL 6018) - Europe/Asie/Amérique du Sud  
 FRE-9600-10-UK: Blanc pur (RAL 9010) - Europe/Asie/Amérique du Sud  
 FRE-9600-11-UK: Noir foncé (RAL 9005) - Europe/Asie/Amérique du Sud  
 FRE-9600-12-UK: Bleu - Europe/Asie/Amérique du Sud

Tension	230 V CA	 IEC 60309
Watts	4500 W	
Fréquence	50 / 60 Hz	
Disjoncteurs	32 A	
Courant d'entrée	17,5 - 20,5 A	

FRE-9600-13-AK: Rouge signalisation (RAL 3020) - Australie  
 FRE-9600-14-AK: Vert jaune (RAL 6018) - Australie  
 FRE-9600-16-AK: Blanc pur (RAL 9010) - Australie  
 FRE-9600-17-AK: Noir foncé (RAL 9005) - Australie  
 FRE-9600-18-AK: Bleu (Custom) - Australie

Tension	230 V CA	 Clipsal 56PA320
Watts	4500 W	
Fréquence	50 / 60 Hz	
Disjoncteurs	32 A	
Courant d'entrée	17,5 - 20,5 A	

**POLYPHASÉ**

FRE-9600-25-EW: Rouge signalisation (RAL 3020) - Europe/Asie/Amérique du Sud  
 FRE-9600-26-EW: Vert jaune (RAL 6018) - Europe/Asie/Amérique du Sud  
 FRE-9600-28-EW: Blanc pur (RAL 9010) - Europe/Asie/Amérique du Sud  
 FRE-9600-29-EW: Noir foncé (RAL 9005) - Europe/Asie/Amérique du Sud  
 FRE-9600-30-EW: Bleu - Europe/Asie/Amérique du Sud

Tension	380 - 415 V CA	 IEC 309, 5-broches
Watts	4510 / 4940 W	
Fréquence	50 / 60 Hz	
Disjoncteurs	20 A	
Courant d'entrée	11,5/1,4/9,2 A	

FRE-9600-19-AU: Rouge signalisation (RAL 3020) - Australie  
 FRE-9600-20-AU: Vert jaune (RAL 6018) - Australie  
 FRE-9600-22-AU: Blanc pur (RAL 9010) - Australie  
 FRE-9600-23-AU: Noir foncé (RAL 9005) - Australie  
 FRE-9600-24-AU: Bleu - Australie

Tension	380 - 415 V CA	 Clipsal 5-broches
Watts	4510 / 4940 W	
Fréquence	50 / 60 Hz	
Disjoncteurs	20 A	
Courant d'entrée	11,5/1,4/9,2 A	

**SPÉCIFICATIONS**

Fournit un four TurboChef Fire de plan de travail. Le four Fire cuit des pizzas dans un style artisanal et traditionnel d'une taille allant jusqu'à 14 pouces. Le four Fire permet à un utilisateur de contrôler indépendamment les températures du haut et du bas de l'intérieur du four, ce qui assure une distribution précise de la chaleur. De plus, il est équipé de 6 minuteries. Le four Fire utilise la technologie catalytique TurboChef afin d'éliminer la fumée et la graisse au cours de l'utilisation, permettant au four d'être certifié UL pour une opération sans ventilation. L'extérieur et l'intérieur sont en acier inoxydable 430. L'enveloppe extérieure et la porte sont disponibles en six couleurs de revêtement en poudre (rouge, vert, noir, blanc ou bleu).

**SHIPPING INFORMATION**

Tous les fours sont emballés dans une boîte à triple paroi ondulée fixée sur un patin en bois.  
 Taille de la boîte (incluant le patin) : 26,13 po. (664 mm) x 22,25 po. (565 mm) x 27,63 po. (702 mm)  
 Classe d'article: 110 NMFC #26710 HS code 8419.81  
 Poids emballé approximatif: 102 lb. (46 kg)  
 Dégagement d'entrée minimum requis pour la boîte: 22,75 po. (578 mm)

**TurboChef Global Operations**  
 2801 Trade Center Drive / Carrollton, Texas 75007 USA  
 US: 800.90TURBO (800.908.8726) / International: +1 214.379.6000  
 Fax: +1 214.379.6073 / turbochef.com